


WAZER

Přídavné stojné nohy
Dodatek k uživatelskému
manuálu


© WAZER, Inc.
4 Executive Plaza, Suite 175,
Yonkers, NY 10701

Důležité bezpečnostní informace

Před použitím si přečtěte uživatelský manuál


-  **UPOZORNĚNÍ:** Přečtěte si veškerá upozornění, pokyny, doprovodné nákresy a specifikace dodané s tímto elektrickým zařízením. V případě nedodržení níže uvedených pokynů může dojít k úrazu el. proudem, vzniku ohně, vážným zraněním, škodám na majetku nebo smrti. Před uvedením WAZERu do provozu si přečtěte celý uživatelský manuál.

Zaměstnavatel nebo majitel je zodpovědný za dodržování všech platných federálních, státních a místních předpisů/zákonů.


-  Během provozování a údržby WAZERu, uchovávejte tento manuál na bezpečném a dostupném místě v jeho blízkosti. Všechna upozornění a pokyny uchovejte pro budoucí potřeby.


Signální slova


Napříč tímto dokumentem, výrobními štítky a doprovodnými materiály se seznámíte s různými signálními slovy. Některá z těchto signálních slov vás budou varovat před bezpečnostními riziky. Ta jsou důležitá pro bezpečnost uživatelů WAZERu. Ostatní slouží k ujištění, že váš stroj a okolí neutrpěly žádné poškození. Důkladně se s těmito slovy seznámte a seznámte s nimi i ostatní uživatele stroje. K této kapitole se v případě potřeby můžete kdykoliv vrátit.


-  **BEZPEČNOSTNÍ VÝSTRAŽNÉ ZNAČKY** Toto je bezpečnostní výstražná značka. Slouží k tomu, aby vás upozornila na možné riziko zranění. Abyste se vyhnuli vážným zraněním nebo smrti, řiďte se všemi bezpečnostními zprávami, které tuto značku doprovázejí. Tato bezpečnostní výstražná značka předchází všem bezpečnostním zprávám o rizicích osobního zranění.

Může obsahovat jedno z následujících signálních slov:

-  **DANGER** **NEBEZPEČÍ** Upozorňuje na nebezpečné situace, které, pokud jim nebude zabráněno, mohou ústít v závažné zranění nebo smrt.

-  **WARNING** **UPOZORNĚNÍ** Upozorňuje na nebezpečné situace, které, pokud jim nebude zabráněno, mohou ústít v závažné zranění nebo smrt.

-  **CAUTION** **VAROVÁNÍ** Upozorňuje na nebezpečné situace, které, pokud jim nebude zabráněno, mohou ústít v lehké nebo mírné zranění.

-  **NOTICE** **POZOR** Upozorňuje na nebezpečné situace, které, pokud jim nebude zabráněno, mohou ústít v poškození majetku.

Bezpečnostní symboly

Na stroji WAZER jsou, jako doplněk k výše uvedeným signálním slovům, na viditelných místech nalepeny různé bezpečnostní symboly. Tyto štítky jsou pro vaši bezpečnost zásadní. Seznamte se s jejich významem a seznámte s nimi i ostatní uživatele stroje. Opomíjení těchto štítků může vést k poškození stroje nebo majetku, ale i fyzickým zraněním nebo smrti. Tyto bezpečnostní značky a štítky by měly být pravidelně kontrolovány a v případě potřeby čištěny, aby byla zajištěna dobrá čitelnost. Pokud štítky nejsou nadále čitelné, měly by být nahrazeny. Pokud dojde ke ztrátě nebo poškození výrobních štítků, kontaktujte zákaznickou podporu WAZER, abyste mohli štítky nahradit a získali doporučení k jejich umístění.



Na polici, která je součástí sestavy podstavce, najdete štítek s upozorněním na to, že je důležité si přečíst provozní příručku.



UPOZORNĚNÍ: Před použitím tohoto stroje si přečtěte provozní příručku. V případě nedodržení pokynů pro obsluhu může dojít k úmrtí nebo závažným zraněním.

Přídavné stojné nohy

Tato kapitola zahrnuje popis přídavných stojných nohou a instalačních pokynů. Díky přídavným stojným nohám přestavíte stolní stroj WAZER na stojací stroj WAZER.

O přídavných stojných nohách

Přestože je WAZER původně stolní zařízení, můžete ho s pomocí přídavných stojných nohou přeměnit na volně stojící stroj.

Jak to funguje

Pro přestavbu odstraňte podstavce WAZERu a prodlužte ho přídavnými stojnými nohami. Přestavbu na stojací stroj WAZER dokončíte opětovným připevněním podstavců.

Sada přídavných stojných nohou obsahuje i polici. Tuto polici připevníte pod WAZER a současně nad čerpadlo. Police poslouží jako úložný prostor pro materiál a další doplňky. Police slouží také jako výztuha stojací verze WAZERu a zajistí vám robustní, bezpečný stroj.



Specifikace přídavných stojných nohou

Rozměry a hmotnost stojací verze WAZERu

Rozměry stojací WAZER	34" x 25,5" x 48" (856 mm x 648 mm x 1 220 mm)
WAZER hmotnost, prázdný	130 lbs. (60 kg)
WAZER hmotnost, naplněný	400 lbs. (180 kg)
Rozměry police	33" x 23"
Výška police	15-18"

Instalace přídatných stojných noh VIDEO

V této kapitole vás provedeme vlastním nastavením přídatných stojných noh.

- Vybalování přídatných stojných noh
- Instalujte vaše přídatné stojné nohy
 - Rozmontujte WAZER
 - Instalujte přídatné stojné nohy
 - Umístěte WAZER na jeho konečné místo

Je zásadní, aby byly stojné nohy instalovány správně, jinak WAZER nebude správně fungovat. Přečtěte si pozorně tento dodatek a navštivte webovou stránku www.wazer.com/resources s doplňujícími zdroji.

Požadavky na instalaci

K instalaci stojných noh budete potřebovat rovnou plochu o šířce nepřesahující 28" (71 cm) a o výšce nejméně 30" (76 cm). Plocha by měla unést nejméně 130 lbs (59 Kg). Umístěte WAZER na tuto plochu tak, aby podstavce přesahovaly po stranách plochy, abyste mohli instalovat stojné nohy. Pokud nemáte k dispozici stůl odpovídající požadavkům, doporučujeme koupit vozík, bytelnou desku umístěnou na kozách nebo lavici.

Výběr místa pro váš stojací WAZER [podkapitola] Jedním z dalších požadavků pro instalaci standardního WAZERu (viz Kapitola 4 v uživatelském manuálu) budete zajištění místa, které dosahuje výšky 62" (157,5 cm) nad podlahou, aby kolem WAZERu bylo dostatek prostoru.

Vybalování

Odhadovaná doba: 30 min.

Vyžaduje dvě osoby.

K vybalení přídatných stojných noh budete potřebovat řezací nůž nebo nůžky.

Veškeré vybavení potřebné pro přestavbu stolního WAZERu ve stojací WAZER je obsažené v balení přídatných stojných nohou. ***Balení by mělo obsahovat:***

- 1x Uživatelský manuál pro přídatné stojné nohy
- 4x Přídatná stojná noha
- 4x Spojnice
- 1x Police
- Sáček s příslušenstvím pro přídatné stojné nohy
 - 1x – inbusový klíč 4 mm
 - 1x – inbusový klíč 2.5 mm
 - 16x šroub M5
 - 18x šroub s tělem M5 w/pojistná podložka
 - 1x sada nástěnného držáku
 - 1x nástěnný držák
 - 3x hmoždinka
 - 3x samořezný šroub
 - 3x stěnové kotvy
 - 2x šestihranný šroub M5x10
 - 1x – inbusový klíč 4 mm
 - 5x rozdělovač police



Vybalování

Následujte, prosím, tyto pokyny pro vybalení přídatných stojných noh WAZER.

1. Balení prohlédněte a pořídte fotografie případného poškození.
2. Použijte ostrý řezací nůž k přeříznutí lepicí pásky držící boční části krabice zavřené.
3. Otevřete krabici. Vybalte všechny díly a zkontrolujte, zda nejsou poškozeny.

Rozložení WAZERu

Odhadovaná doba: 15 min.


Vyžaduje dvě osoby.

Doprovodné nákresy jsou na následujících stránkách.


Pokud jste WAZER nastavili již dříve:

1. Vypusťte vodu z nádrže.
2. Odejměte WAZER nástěnný držák ze zdi.
3. Ujistěte se, že při odpojování hadic postupujete správně podle postupu uvedeného na vašem stroji a v uživatelském manuálu. Ujistěte se, že je uzavřen ventil pro přívod vody, a odpojte všechny vodní a elektrické přípojky.
4. Pokračujte další kapitolou.


Pokud právě vybalujete váš nový WAZER nebo pokračujete z předcházející kapitoly:

5.  (Dvě osoby pro zvednutí): Umístěte WAZER na plochu, kterou jste si pro tuto instalaci vybrali (viz poznámka o požadavcích k umístění). WAZER by měl být položený na nádrži.
6. Ujistěte se, že WAZER stojí stabilně na dané ploše a podstavce po přečnívají po stranách.
7. Odejměte pravý boční přístupový panel.
8. Pokud je výkonový transformátor stále připevněn k podstavci pod pravým bočním přístupovým panelem, uvolněte vázací drát, kterým je stažen kabel transformátoru v zadní části WAZERu. Potom výkonový transformátor vyjměte a položte ho i se všemi dráty bokem.
 - Vyjměte zásobník s abrazivem na levé straně WAZERu.
 - a. Odpojte elektrická připojení, která mohou zahrnovat dva konektory pro vibrační motor pro abrazivo a hadicové ventily pro abrazivo.
 - b. Odpojte hadici pro abrazivo.
 - c. Odstraňte zásobník s abrazivem.
9. Povolte šrouby M5 (tři plné otáčky) na levé straně WAZERu, vepředu i vzadu. Použijte inbusový klíč velikosti 2,5 mm dodaný v sáčku s příslušenstvím.
10. Odstraňte kryt konektoru odvodušňovacího ventilu na pravé straně stroje. K tomu je potřeba křížový šroubovák. Odšroubujte jeden šroub. To vám umožní stáhnout kryt odvodušňovacího ventilu.
11. Kývavým pohybem stáhněte podstavce z WAZERu dolů. Ujistěte se, že přední a zadní část podstavce sjíždí o stejný kus. Mohou se totiž zaseknout na místě.

Tento krok nevyžaduje nadměrnou sílu, ale lehké poklepání gumovým kladivem může usnadnit úkol. Druhá osoba zajišťuje stabilitu WAZERu, zatímco vy provádíte tento krok.
12. V tomto okamžiku by podstavce se spojnicemi již neměly být připojeny ke stroji. Měly by být oddělené od hlavního rámu WAZERu.

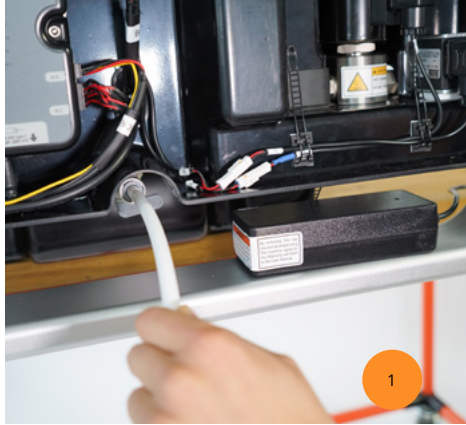

1

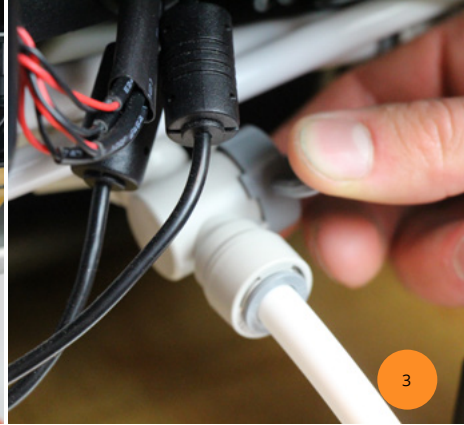

3




5



7




8

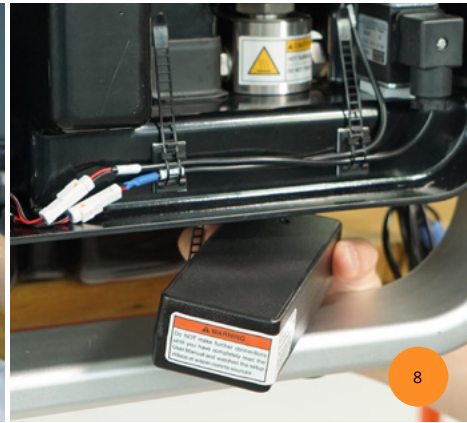

8



8

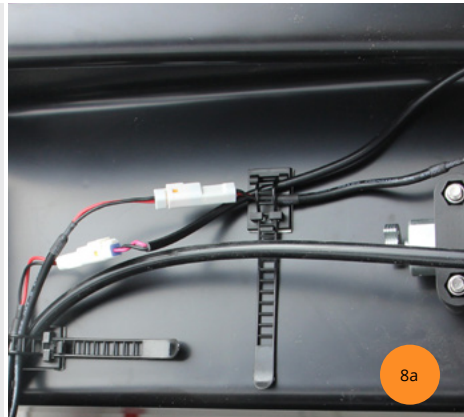


8a



8b




8c

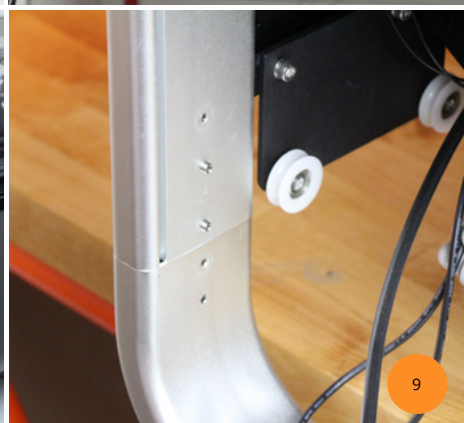

9



10

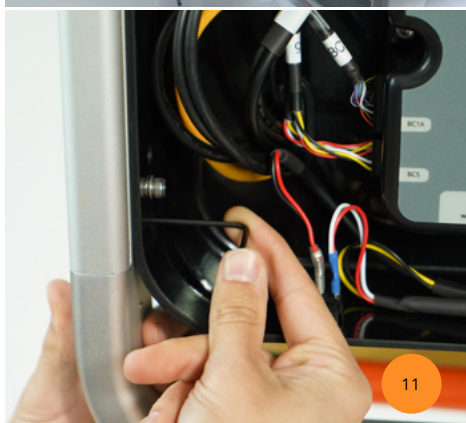

11



11



12

Přídavné stojné nohy

Instalace přídavných stojných nohou

Odhadované potřeby: 20 min.

Instalace vyžaduje dvě osoby

Dokud není instalace stojných nohou zcela dokončena, nebude WAZER stabilní. Je nezbytné, aby jedna osoba WAZER stále přidržovala.

1. Nasměrujte přídavné stojné nohy, jak je znázorněno. Dírky pro uchycení poličky by měly směřovat ke spodní části přídavných stojných nohou, jak je vidět na obrázku.
2. Věnujte pozornost spojnicím podstavců. Spojnice nesou na vnitřní straně označení: konec „A“ a konec „B“.
3. Zasuňte spojnici koncem „A“ do horního konce stojné nohy. Vnější strana spojnice by měla být orientovaná k té straně stojné nohy, v níž jsou vyklepnuté díry pro šrouby.
4. Ujistěte se, že spojnice je správně zasunuta do drážky stojné nohy.
5. Zasuňte spojnici do stojné nohy až po značku, která je uvedena na její vnitřní straně.
6. Lehce zašroubujte horní šroub – tak, aby spojnice zůstala na místě. Dotáhněte šroub tak, aby ho nebylo možné uvolnit prsty, ale neutahujte ho příliš silně.
7. Do nohy lehce zašroubujte zbývající šrouby M5. Dva šrouby patří do horní a dva do spodní části stojné nohy. Zašroubujte je jen na dvě otáčky.
8. Postup opakujte u všech zbývajících stojných nohou, až budou všechny 4 spojnice správně instalovány a všechny šrouby M5 lehce dotaženy.
9. Vložte přídavnou stojnou nohu do rámu přesahujícího ze stolu.
10. Dotáhněte spodní ze dvou vrchních šroubů tak, aby přídavná stojná noha zůstala připevněna k WAZERu. Ujistěte se, že mezi rámem a přídavnou stojnou nohou nevznikla mezera. Použijte inbusový klíč velikosti 2,5 mm dodaný v sáčku s příslušenstvím. Dotáhněte šroub tak, aby ho nebylo možné uvolnit prsty, ale neutahujte ho příliš silně.
11. Postup opakujte pro ostatní nohy.
12. Vložte dříve odstraněný podstavec do spodního konce přídavných noh. Ujistěte se, že oba konce jsou zasunuty stejnou měrou a že mezi podstavcem a přídavnými nohami nevznikla mezera.
13. Dotáhněte horní ze dvou spodních šroubů M5. Dotáhněte šroub tak, aby ho nebylo možné uvolnit prsty, ale neutahujte ho příliš silně.
14. Postup opakujte u zbývajících podstavce na druhé straně WAZERu.







Zatím NEDOTAHUJTE všechny šrouby. Zbývající šrouby dotáhnete úplně až PO instalaci police.

Umístění rozdělovačů na polici

Odhadovaná doba: 10 min.

Instalace vyžaduje dvě osoby

1. Obráťte polici na bok tak, abyste měli přístup k její horní i spodní straně.
2. Zarovnejte rozdělovače police s výčnělkem na horní straně police
3. Použijte inbusový klíč 4 mm k utažení šroubů s tělem M5 w/pojistných podložek (dodané v sáčku s příslušenstvím) k polici
4. Postup opakujte 4x a ujistěte se, že všech 5 rozdělovačů je pevně připevněno k polici

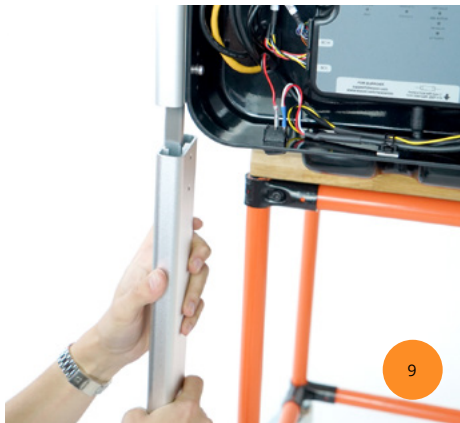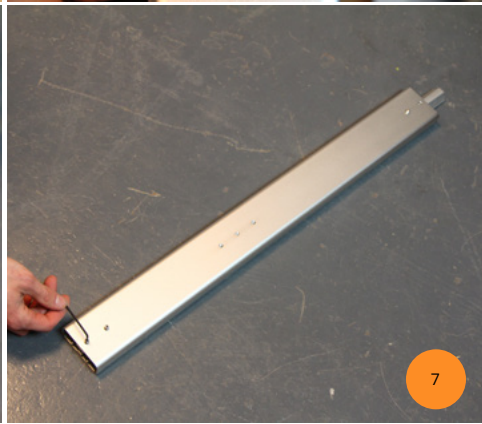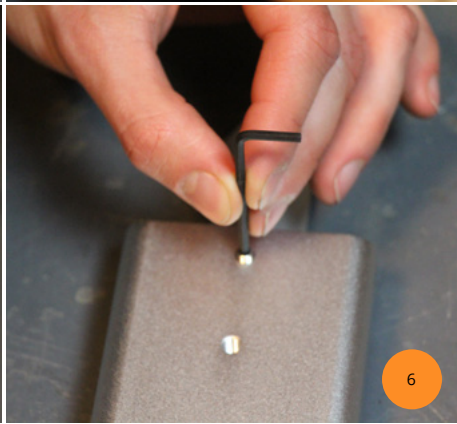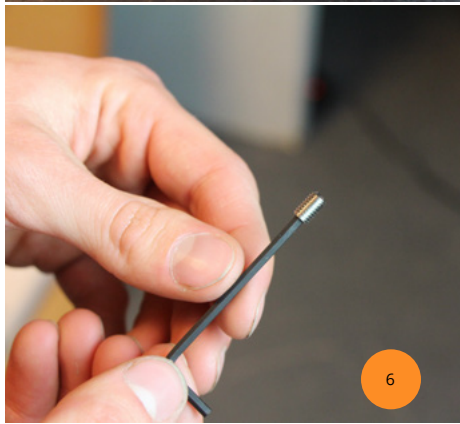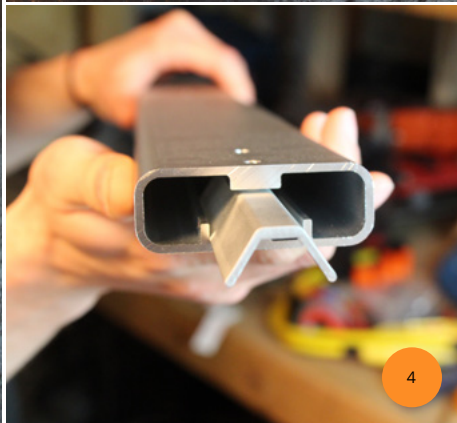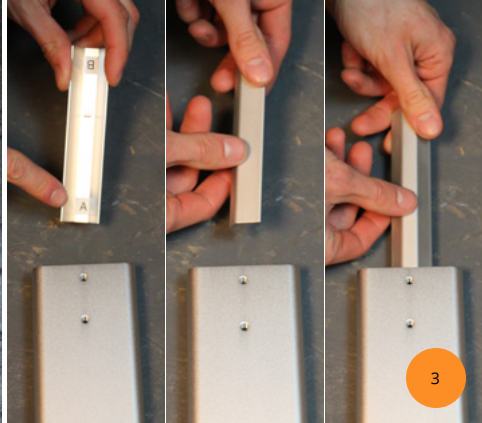

Přídavné stojné nohy

Umístění police

Odhadovaná doba: 10 min.

Instalace vyžaduje dvě osoby

⚠ WARNING WAZER bude zcela stabilní, jakmile bude police umístěna. Je nezbytné, aby jedna osoba WAZER stále přidržovala.

1. **(Dvě osoby pro zvednutí):** Chytněte WAZER za horní část stojných nohou a přesuňte ho pryč z plochy, na které byl položen. Postavte ho na zem.
2. Umístěte polici mezi stojné nohy a připevněte jednu stranu police ke stojným nohám. Použijte inbusový klíč 4 mm k utažení šroubů s tělem M5 w/pojistných podložek dodaných v sáčku s příslušenstvím.
3. Zarovnejte druhou stranu police s dírkami. Možná bude nutné lehce změnit pozici přidavných stojných noh, abyste polici zarovnali s dírkami.
4. Připevněte polici ve všech rozích tak, aby byly pojistné podložky plně stlačeny.
5. Ujistěte se, že mezi spoji a přidavnými stojnými nohami nevznikají mezery. Jakmile máte zkontrolováno, utáhněte všechny šrouby tak, aby plně zajely do spojnic podstavců.

Poslední úpravy

Odhadovaná doba: 10 min.

1. Pokud jste jej zatím nepřipevnili k WAZERu, připevněte s pomocí dodaného příslušenství nástěnný držák. Držák se instaluje k pravé zadní straně WAZERu (při pohledu zezadu) pomocí inbusového klíče 4 mm.
2. Ujistěte se, že jste WAZER umístili na místo odpovídající požadovaných technickým a bezpečnostním kritériím.

NOTICE

3. Ukotvení WAZERu do zdi
 - Udělejte značky na zdi, na místě, kde plánujete vyvrtat díry pro nástěnný držák.
 - Odtáhněte WAZER od zdi, abyste mohli vyvrtat díry a instalovat stěnové kotvy.
 - Potom ho přemístěte zpět a instalujte odpovídající šrouby do držáku.
4. Umístěte zpět zásobník s abrazivem.
5. Znovu připojte kabely a hadici pro abrazivo pod zásobník s abrazivem.
6. Umístěte zpět pravý boční panel.
7. Ujistěte se, že jste WAZER umístili na místo odpovídající technickým a bezpečnostním požadavkům, které jsou uvedeny v uživatelském manuálu.

Pokračujte v nastavení stroje WAZER

Prosím, přejděte zpět ke „Kapitole 4: Nastavení WAZERu > Vybalení WAZERu“ v uživatelském manuálu a postupujte podle pokynů od „Vybalení čerpadla“ až do úplné instalace.

I přestože jste již WAZER nastavili, je důležité znovu projít postup nastavení. Především se ujistěte, že zakotvení WAZERu do zdi je provedeno precizně a jednotlivé části jsou správně a bezpečně propojeny.





Přídavné stojné nohy