


WAZER

Dodatni pribor za stalak
Dodatak korisničkom priručniku


© WAZER, Inc.
4 Executive Plaza, Suite 175,
Yonkers, NY 10701

Važne sigurnosne informacije

Pročitajte korisnički priručnik s razumijevanjem prije prve upotrebe


-  **POZOR:** Pročitajte sva sigurnosna upozorenja, upute, proučite sve ilustracije i specifikacije isporučene s ovim električnim alatom. Nepoštivanje svih uputa navedenih u nastavku može dovesti do strujnog udara, požara, ozbiljnih ozljeda, oštećenja imovine, ozbiljnih ozljeda ili smrti. Uvijek pročitajte cijeli ovaj priručnik prije rada s WAZER-om.

Poslodavac ili vlasnik odgovoran je za poštivanje svih važećih saveznih, državnih i lokalnih propisa / kodeksa.


-  Uvijek držite ovaj priručnik na sigurnom i dostupnom mjestu u blizini WAZER-a tijekom rada i održavanja. Spremite sva upozorenja i upute za buduću upotrebu.


Signalne riječi


U ovom dokumentu, na naljepnicama na proizvodima i u ostalim sporednim materijalima naići ćete na različite signalne riječi. Neke od ovih riječi upozoravaju vas na opasnosti. Važno za sigurnost korisnika WAZER-a. Ostali su ovdje da osiguraju da vaš stroj ili okoliš ne pretrpe nikakvu štetu. Obavezno dobro proučite i upoznajte i sve ostale korisnike računala s ovim signalnim riječima. Svakako pogledajte posljednji dio ovog odjeljka po potrebi.


-  **SIGURNOSNI SIMBOL ZA UZBUNJIVANJE** Ovo je sigurnosni simbol za uzbuđivanje.. Koristi se da bi vas upozorio na opasnost od moguće tjelesne ozljede. Pridržavajte se svih sigurnosnih poruka koje slijede ovaj simbol da biste izbjegli moguće ozbiljne ozljede ili smrt. Ovaj sigurnosni znak upozorenja prethodi svakoj sigurnosnoj poruci o riziku od osobnih ozljeda.

Može sadržavati i jednu od sljedećih signalnih riječi:

 **DANGER** **OPASNOST** znači opasnu situaciju koja, ukoliko se ne izbjegne, dovodi do smrti ili ozbiljne ozljede..

 **WARNING** **UPOZORENJE** označava opasnu situaciju koja, ukoliko se ne izbjegne, dovodi do smrti ili ozbiljne ozljede..


 **CAUTION** **OPREZ** znači opasnu situaciju koja, ukoliko se ne izbjegne, može za posljedicu imati lakšu ili srednje tešku ozljedu.

 **NOTICE** **NAPOMENA** znači opasnu situaciju koja, ukoliko se ne izbjegne, dovodi do smrti ili ozbiljne ozljede..

Sigurnosni simboli

Pored gore navedenih signalnih riječi, WAZER ima različite sigurnosne znakove i sigurnosne oznake na vidljivim mjestima. Ove su oznake ključne za vašu sigurnost. Morate ih dobro proučiti u poznati i druge korisnike s njihovim značenjem. Zanemarivanje ovih oznaka može rezultirati oštećenjem opreme ili imovine, kao i fizičkim ozljedama ili smrću. Ove sigurnosne oznake i naljepnice trebete povremeno pregledavati i po potrebi čistiti kako bi se održala dobra čitljivost. Ako više nisu čitljive, naljepnice za sigurnost proizvoda treba zamijeniti. Za sigurnosne naljepnice proizvoda koje su izgubljene ili oštećene, obratite se korisničkoj službi WAZER-a za zamjenu naljepnica i preporučeni postupak ugradnje.



-  Na polici pribora za postavljanje stalka naići ćete naljepnicu koja vas upozorava na važnost čitanja priručnika za korisnike.

POZOR: Prije korištenja ovog stroja s razumijevanjem pročitajte priručnik za korisnike i proučite sigurnosne znakove. Nepridržavanje uputa za upotrebu može rezultirati smrću ili ozbiljnim ozljedama.

Dodatni pribor - stalak

Ovaj odjeljak sadrži opis za dodatni pribor - stalak i upute za postavljanje Ovaj dodatak - stalak pretvara WAZER iz stolne u stajaću verziju.

Opis dodatnog pribora - stalka za WAZER.

Iako je WAZER u osnovi stroj za rad na stolu, možete ga pretvoriti u samostojeći stroj pomoću dodatka - stalka

Način rada

Da biste izvršili tu preinaku, uklonite donje obruče WAZER-a i produžite stalke. Ponovnim spajanjem donjih obruča dovršit će se postavljanje WAZER-a u varijantu s postoljem.

Komplet dodatnog pribora - stalka isporučuje se i s policom. Ovu policu ćete pričvrstiti ispod WAZER-a i iznad pumpe. Ova polica služit će kao prostor za pohranu materijala i ostalog pribora. Polica također ima značajnu ulogu u stabilizaciji WAZER-a u stajaćoj verziji, i ona će osigurati da imate čvrst i siguran stroj.



Specifikacije dodatne opreme - stalka

Veličina i težina WAZER-a u stajaćoj verziji

WAZER veličina u uspravnom položaju	34" x 25.5" x 48" (856mm x 648mm x 1220mm)
Težina WAZER-a bez opterećenja	130 lbs. (60 kg)
Težina WAZER-a s maksimalnim opterećenjem	400 lbs. (180kg)
Oznaka veličine	33 x 23
Visina police	15" - 18"

Postavljanje dodatka - stalka za WAZER. VIDEO

U ovom ćemo se dijelu voditi kroz pravilnu postavku dodatne opreme - stalka.

- Raspakiravanje dodatka - stalka
- Instalirajte svoj dodatak - stalak
 - Rastavljanje WAZER-a
 - Postavljanje dodatka - stalka
 - Postavite WAZER na mjesto na kojem ćete ga koristiti

Izuzetno je važno da postavite stalke ispravno, u protivnom WAZER neće pravilno funkcionirati. Pažljivo pročitajte ovaj dodatak tekstu uputa i posjetite www.wazer.com/resources za dodatne podatke.

Uvjeti za postavljanje

Za postavljanje stalka trebat će vam ravna površina koja nije veća od 28 "(71 cm) i najmanje 30" (76 cm). Trebao bi izdržati najmanje 130 funti (60 kg). Stavite WAZER na ovu površinu s donjim obručima obješenima preko strana kako biste instalirali stalke. Ako nemate stol koji udovoljava ovim zahtjevima, predlažemo vam da koristite kolica za trgovinu, čvrstu ploču u škripu ili klupu.

Odabir lokacije za vaš WAZER u stajaćoj verziji, [pododjeljak] uz uvjete za standardno postavljanje WAZER-a (kako je prikazano u odjeljku 4 Korisničkog priručnika), morat ćete osigurati da imate slobodno područje od 62 " (160 cm) od poda kako biste imali dovoljno prostora za neometano korištenje.

Raspakiravanje

Potrebno vrijeme: 30 min

Potrebne su dvije osobe.

rebat će vam imati rezač za kutiju ili škare kako biste otpakirali dodatak - stalak.

Sav materijal potreban za pretvorbu WAZER-ove stolne radne jedinice u WAZER uređaj u stajaćoj varijanti, nalaze se u kutiji s dodatnim priborom, tj stalkom. **Ta kutija mora sadržavati:**

- 1x Dodatak - stalak i Dodatak korisničkom priručniku
- 4x produžetka nogu
- 4 x obruči za pričvršćivanje
- 1 x polica
- Dodatni pribor - stalak - torba za opremu
 - 1x - 4mm imbus ključ
 - 1x - 2,5mm imbus ključ
 - 16x - M5 set vijaka
 - 18x - M5 vijci s podloškom i maticom
 - 1x - komplet za montiranje na zid
 - 1x - držač za montiranje na zid
 - 3x - vijak sa sidrištem za ploču držača
 - 3x - pričvršćivač za ploču držača
 - 3x - vijak sa sidrištem za betonski zid
 - 2x - M5x10 šesterokutnih vijaka
 - 1x - 4mm imbus ključ
 - 5x - razdjelnici za policu



Vađenje iz kutije

Slijedite ove upute i izvadite dodatke i dijelove za WAZER stalak iz kutije.

1. Provjerite pomno sadržaj kutije i fotografirajte eventualnu štetu.
2. Na poledini kutije, pomoću oštrog nože prerežite ljepljivu traku kojom je kutija zatvorena.
3. Otvorite kutiju. Odmotajte sve dijelove i provjerite štetu.

Rastavljanje WAZER-a

Potrebno vrijeme: 15 minuta


Potrebne su dvije osobe.

Prateće ilustracije na sljedećim stranicama








Ako ste prethodno postavili WAZER:

1. Ispustite vodu u spremnik.
2. Skinite zidni nosač WAZER sa zida.
3. Obavezno provedite ispravan postupak odvajanja crijeva, kao što je navedeno na vašem stroju i u korisničkom priručniku uređaja. Obavezno zatvorite ventil za uključivanje / isključivanje kako biste isključili izvor vode i isključili sve priključke za vodu i električne spojeve.
4. Nastavite sa sljedećim odjeljkom.

Ako ste samo raspakirali novi WAZER ili nastavljate s prethodnim odjeljkom:

5.  (Potrebne su dvije osobe za podizanje): Postavite WAZER na površinu koju ste odabrali za ovu instalaciju (vidi bilješku o zahtjevima za lokaciju za postavljanje). WAZER bi sada trebao stajati na svom spremniku.
6. Provjerite stoji li sad WAZER stabilno na površini s obručima koji vise sa strane.
7. Skinite ploču za pristup s desne strane.
8. Ako je transformator električne energije i dalje pričvršćen za donji obruč ispod desne pristupne ploče, odvijte vijak koja drži kabel transformatora namotan na stražnjoj strani WAZER-a. Zatim uklonite električni transformator i stavite ga, kao i sve žice, u stranu.
 - Izvadite spremnik za abraziv na lijevoj strani WAZER-a.
 - a. Isključite električne spojeve koji trebaju sadržavati dva konektora za motore abrazivnih vibracija i abrazivni cijevni membranski ventil.
 - b. Odvojite crijevo abraziva.
 - c. Uklonite spremnik abraziva.
9. Otpustite vijke M5 (tri puna okreta) smještene na lijevoj strani WAZER-a s prednje i stražnje strane. Upotrijebite 2,5 mm ključ u prilogu koji se isporučuje u torbici dodatne opreme.
10. Uklonite poklopac priključka ventila koji se nalazi s desne strane stroja. Za izvijanje ovoj vijka potreban je odvijač. To će vam tada omogućiti da povučete poklopac sa ispušnog ventila.
11. Pomičite dno oba obruča sve dok ne skliznu prema dolje i pomaknu se od WAZER-a. Obavezno uklonite jednaku količinu s prednje i stražnje strane jer će se u protivnom možda zaglaviti na mjestu.

Ovaj postupak ne zahtijeva pretjeranu silu, ali ako taj dio omotate gumenom trakom ili lagano udarite gumenim čekićem lakše ćete ga olabaviti. Potrebna vam je i druga osoba koja će stabilizirati WAZER-a dok vi to radite.
12. Sada biste trebali imati dva donja obruča s pričvršćenim konektorima, odvojena od glavnog okvira WAZER-a.

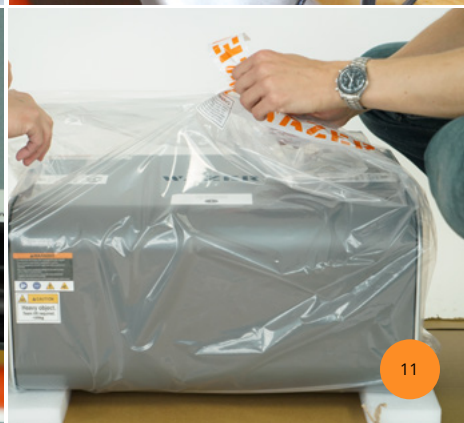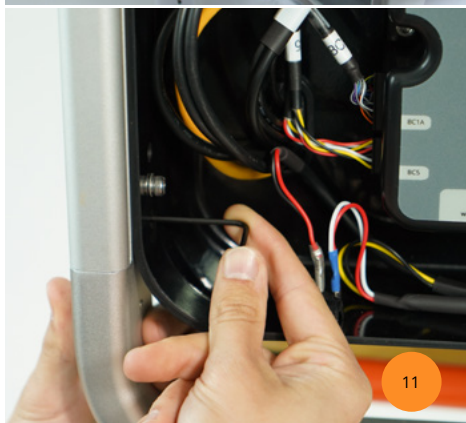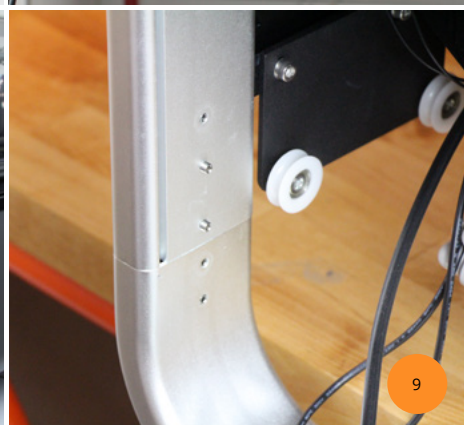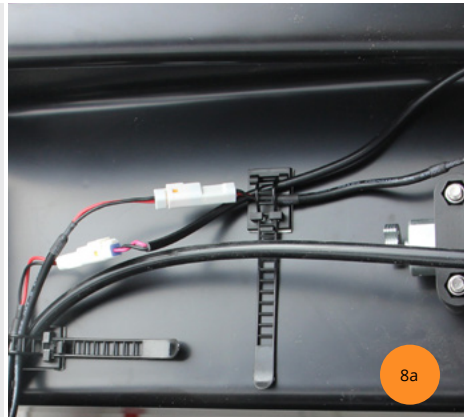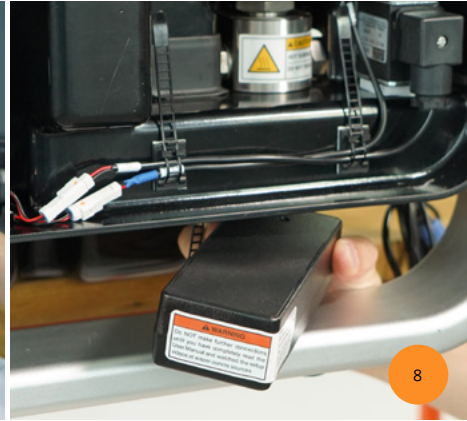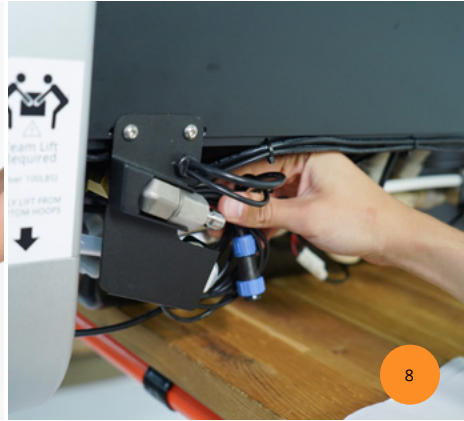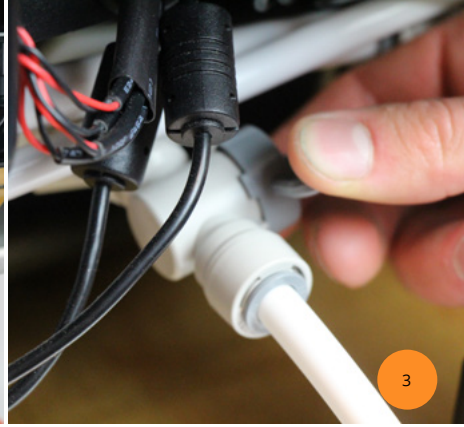

Stand Leg Accessory

Postavljanje produžetka za stalak

Potrebno vrijeme za postavljanje: 20 minuta

Potrebne su dvije osobe.

⚠ Dok se stalak, ne pravilno i u potpunosti ne postavi, WAZER će biti nestabilan. Od ključne je važnosti da jedna osoba neprekidno stoji uz WAZER.

1. Okrenite proširenja stalka kao što je prikazano. Rupe na policama trebaju biti nagnute prema dnu proširenja stalka, kao što je prikazano na slici.
2. Obratite pažnju na priključke obruča. Na konkavnoj strani priključaka oni su označeni naljepnicom sa "A" i "B" stranom.
3. Umetnite stranu "A" konektora na obruč u gornji dio produženja stalka. Konveksna strana priključaka obruča trebala bi biti okrenuta prema strani produžetka stalka koji ima već probušene rupe za postavljanje vijaka.
4. Provjerite je li konektor obruča pravilno umetnut u kanal produženja stalka.
5. Umetnite konektor obruča u produžetak stalka do linije markera označene na konkavnoj strani konektora obruča.
6. Lagano pričvrstite gornji vijak postavite - samo tako da konektor ostane na svom mjestu. Čvrsto ali ne pretjerano jako, prstima zategnite vijak.
7. Labavo pričvrstite preostale vijke M5 na produžetku stalka. Postavite dva kompleta vijaka na vrhu i dva na dnu. Pričvrstite ih sa samo dva okreta.
8. Ponovite za sve ostale produžetke i stalke, dok sva četiri priključka obruča ne budu pravilno postavljena, a svi M5 vijci za podešavanje ne budu čvrsto pritegnuti na svom mjestu.
9. Umetnite produžetak stalka, u stalak koja visi s ruba stola.
10. Pričvrstite dno gornja dva vijka za postavljanje tako da nastavak stalka ostane pričvršćen za WAZER, pazite da nema praznina između stalka i produžetka. Upotrijebite 2,5 mm ključ kojeg ste dobili u torbi s hardverskom opremom. Čvrsto ali ne pretjerano jako, prstima zategnite vijak.
11. Ponovite za ostale stalke.
12. Umetnite prethodno uklonjeni donji obruč u dno proširenja stalka. Obavezno umetnite oba kraja podjednako tako da nema razmaka između donjih obruča i nastavaka stalka.
13. Pričvrstite gornji M5 vijak na donja dva vijka. Čvrsto ali ne pretjerano jako, prstima zategnite vijak.
14. Ponovite s dnom obruča na drugoj strani WAZER-a.







NE pritežite još sve postavljene vijke. Preostali gornji komplet vijaka pritegnite do kraja tek NAKON što je policica postavljena.

Postavljanje razdvojnika police

Potrebno vrijeme: 10 minuta

Potrebne su dvije osobe.

1. Postavite policu postranično tako da imate pristup vrhu i dnu police
2. Poravnajte razdjelnik polica s izbočenjem na polici (vrh police)
3. Upotrijebite 4-milimetarski ključ za učvršćivanje M5 vijaka s podloškom za zaključavanje (isporučeno u vrećici s opremom i dodacima) na razdjelnik polica.
4. Ponovite još 4 puta isti postupak kako biste bili sigurni da ste svih 5 razdvojnika čvrsto pričvrstili na policu

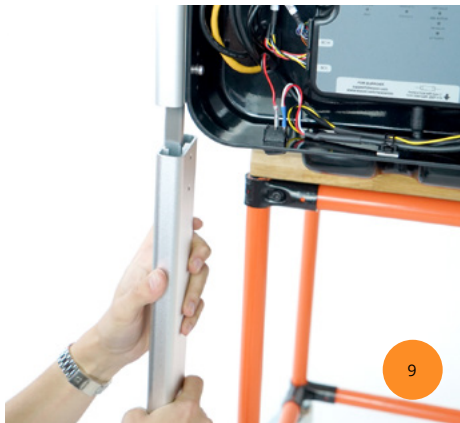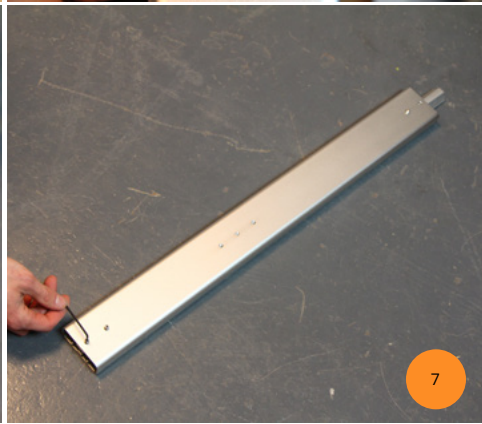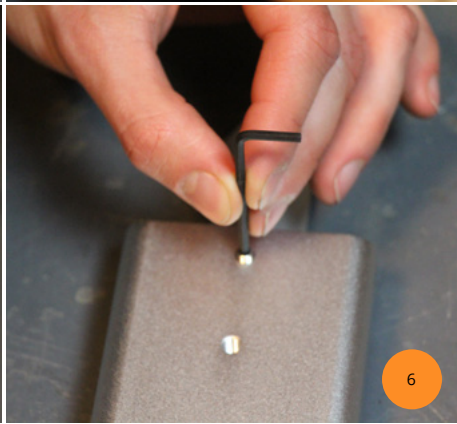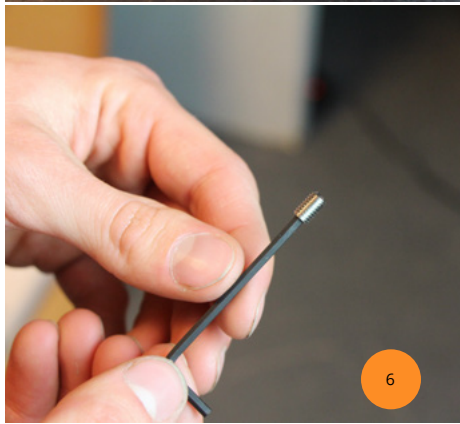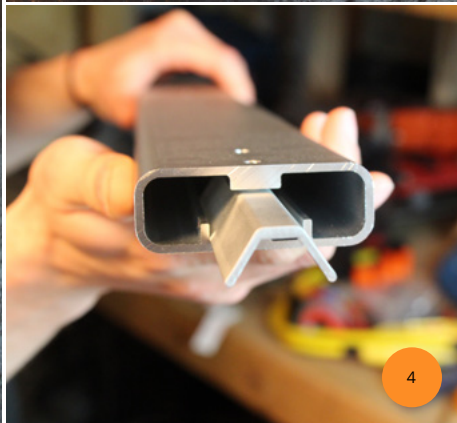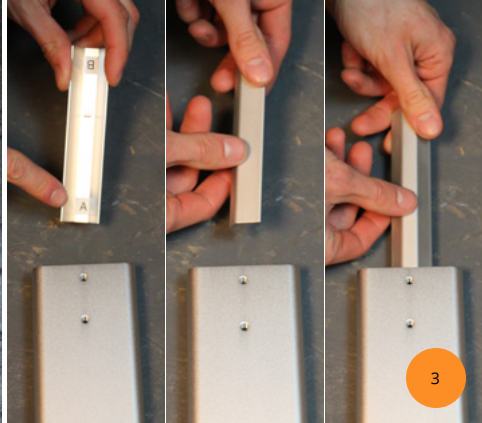

Postavljanje police

Potrebno vrijeme: 10 minuta

Potrebne su dvije osobe.

⚠WARNING Dok se polica ne instalira, WAZER će biti nestabilan. Od ključne je važnosti da jedna osoba neprekidno stoji uz WAZER.

1. **(Potrebne su dvije osobe za podizanje):** Uхватite gornji dio nastavka za noge, tj. stalak i skinite WAZER s površine na kojoj je postavljen. Postavite ga na tlo.
2. Postavite policu unutar profila stalka i pričvrstite jednu stranu police na produžetke za noge. Upotrijebite 4-milimetarski ključ za učvršćivanje M5 vijaka s podloškom za zaključavanje koji se nalaze u vrećici s opremom i dodacima.
3. Poravnajte drugu stranu otvora za police s policom. Možda ćete trebati malo pomaknuti nastavke za noge kako biste poravnali rupe.
4. Pričvrstite sve kutove police dok se podlošci vijaka ne sljube u potpunosti s površinom.
5. Važno je da ne ostane prostora između spojeva sa stalkom, tj. produžecima za noge. Nakon provjere, pričvrstite sve postavljene vijke tako da se potpuno pritegnu uz priključke obruča.

Završne radnje

Potrebno vrijeme: 10 minuta

1. Ugradite zidni nosač za svoj WAZER pomoću isporučених dijelova, ako to još niste učinili. Nosač se postavlja na stražnjoj desnoj strani WAZER-a (ako se gleda odostraga) pomoću 4 mm imbus ključa.
2. Provjerite jeste li postavili WAZER na mjesto koje ispunjava tražene tehničke i sigurnosne uvjete.

NOTICE

3. Pomoću sidrišnog vijka učvrstite WAZER na zid.
 - Označite na zidu mjesto za rupe u skladu s šablonom pločice za montiranje držača.
 - Pomaknite WAZER dalje od zida i izbušite rupe i postavite sidrišta.
 - Zatim ga vratite na mjesto i postavite odgovarajuće vijke u šablonu držača.
4. Zamijenite spremnik abraziva.
5. Ponovno spojite žice crijeva s abrazivom ispod spremnika abraziva.
6. Zamijenite desnu pristupnu ploču.
7. Provjerite jeste li postavili WAZER na mjesto koje ispunjava tražene tehničke i sigurnosne uvjete kao što je navedeno u uputama za korisnike.

Nastavak postavljanja ostalih dijelova WAZER-a

Vratite se na "Odjeljak 4: Proučite odjeljak postavljanje WAZER> Raspakiravanje WAZER-a u Korisničkom priručniku i slijedite sve upute iz odjeljka " Otključavanje kutije za pumpu "da biste dovršili instalaciju.

Čak i ako ste već prethodno postavili WAZER, važno je ponovo proći kroz postupak postavljanja. Posebno pazite da se zidno sidrenje WAZER-a pravilno izvede i da se sve ispravno i sigurno ponovo poveže.





Stand Leg Accessory